

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RE CHỮ NHẬT OLED (RE-RECOLED)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACIS

Địa chỉ: 26 Đường số 2 - Khu nhà ở Hiệp Bình Phước - KP2, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM.


Showroom: Biệt Thự 36 đường số 15, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM.

Tel & Fax: (84)-08-62 811 225 Hotline: 0901 237 327



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước sản phẩm: W-75mm x L-125mm x H-41mm.
- Phù hợp để âm chữ nhật phổ thông (50mm x 100mm).
- Điện áp vào: 180VAC~ 240VAC.
- Số kênh ngõ ra: 4 kênh
- Công suất ngõ ra: 1 kênh/5A – I Max = 10A.
- Công suất không tải: 0.12W.
- Số nút điều khiển: 6 Nút điều khiển.
- Màn hình OLED hiển thị thông tin 0.96 inch.
- LED báo trạng thái: Có.
- LED nền hỗ trợ ban đêm: Có.

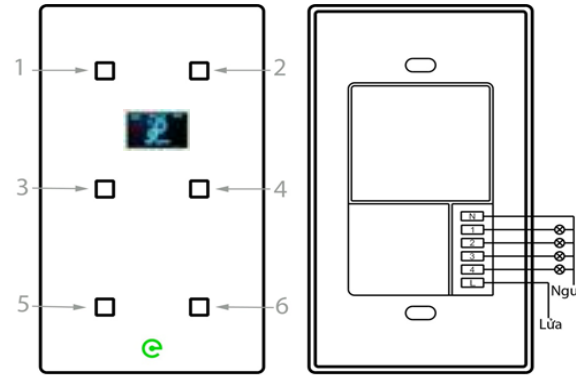

LẮP ĐẶT:

- Lắp dây điện vào conector phía sau sản phẩm theo **đúng thứ tự nguồn** vào và tải ra cho thiết bị.
 - Cố định thiết bị vào đế âm trên tường bằng 2 vít trên dưới.
 - Lắp mặt kính theo hướng phía trên trước sau đó kéo xuống và nhấn phía dưới vào.
 - Tiến hành mở nguồn để bắt đầu sử dụng.
- *Khuyến cáo: ngắt nguồn điện khi lắp đặt để tránh nguy hiểm do thao tác khi lắp đặt.*
- **Phải chắc chắn dây lửa (L) và nguội (N) đúng thứ tự, việc lắp ngược có thể dẫn đến lỗi không sáng đèn hoặc gây hư hỏng thiết bị.**

Chạm giữ phím “5” để vào MENU

Các thao tác di chuyển qua lại bằng phím “3,4”, các thao tác chọn MENU đều chạm phím “5”.

Chạm phím “6” để THOÁT
(Mọi thao tác không đúng chạm phím “6” để thoát ra)

